

Caldaie vapore serie T2000/STEAM



Il generatore di vapore T2000/S nasce per produrre grandi volumi di vapore, senza quasi dipendere dalla rete elettrica (300 watt la potenza richiesta) e mantenendo dimensioni molto contenute, è l'ideale perciò per la realizzazione di attrezzature da esterni per usi impegnativi.

CARATTERISTICHE BOILER

- Caldaia verticale, raffreddamento a secco ,scambio a tubi di fumo, con fiamma rovesciata.
- Tipologia combustibile, gasolio, o biodisel a richiesta.
- Alimentazione elettrica, 220 volt 50 hz , 12-24 volt CC a richiesta
- Scambiatore interno acqua max 180° 10 bar
- Potenzialità termica max 30.000 Kcal/h 35 Kwatt/h
- Potenza elettrica richiesta 300 watt a 220 volt
- Produzione 25 Kg/h vapore max



Scambiatore interno
a tubi di fumo

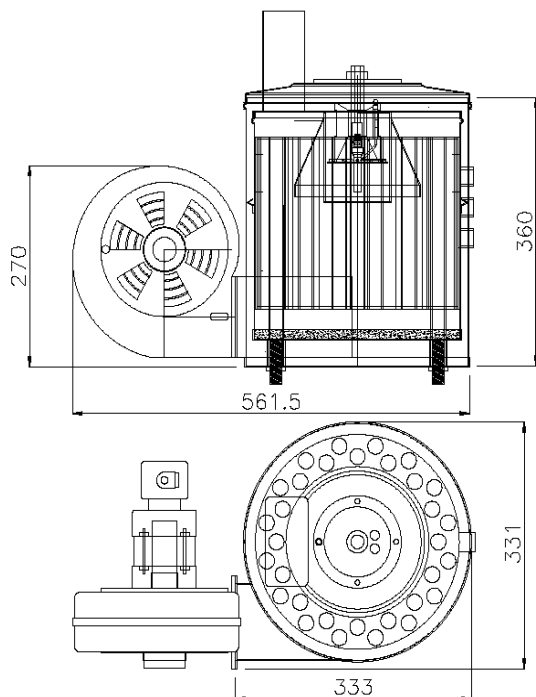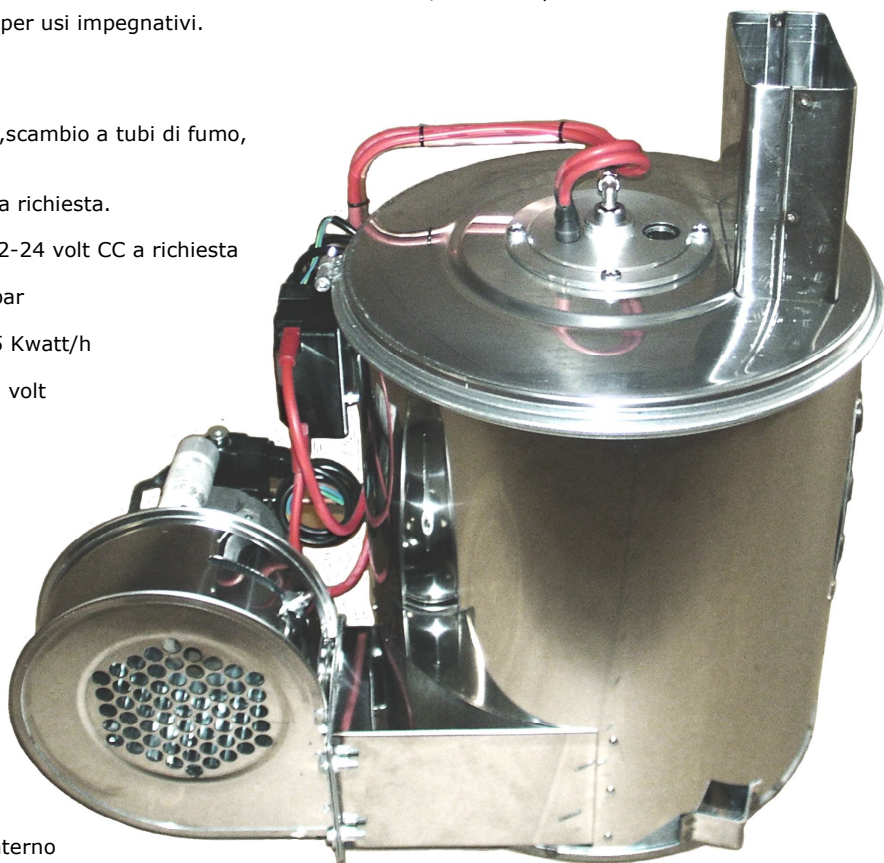

Le caldaie della serie T2000/S vengono fornite complete di componentistica elettrica necessaria solo alla combustione, sono indirizzate esclusivamente ad aziende operanti nel settore vapore, che prima della messa in funzione devono dotarle di tutte le sicurezze idrauliche, elettriche ed elettroniche, atte al suo funzionamento in piena sicurezza.

DATI TECNICI

- Dimensioni 560x330x520 h/max
- Peso 40 kg
- Ugello gasolio standard 0.65 gph 2.5 Kg/h 10 bar
- Trasformatore elettronico servizio continuo elettrodi bifilari
- Controllo accensione fiamma elettronico con fotocellula
- Motore elettrico 2 poli 220/50 hz 150 watt
- Scambiatore acqua inox 304-316 (collaudo scambiatore 30 bar a freddo)
- Involucri esterni inox 430
- Ingresso acqua e uscita vapore 1/2 gas maschio
- Manicotti laterali per livelli e termostato sicurezza 1/2 gas femmina